

HT28 RTJ O



DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD

- > Mejor alcance horizontal de 23.85 m
- > Entorno de trabajo fluido y homogéneo
- > Capacidades todo terreno excepcionales
- > Carga dual 230 - 350 kg (opcional)

COMODIDAD Y SEGURIDAD

- > Seguridad de carga y descarga en situaciones de baja luminosidad gracias a Haulotte Activ'Lighting System (PRO model)
- > Inigualable comodidad y suavidad en elevación gracias al sistema de movimientos del telescópico
- > Excelente rigidez del telescópico
- > Haulotte Activ'Shield Bar (modelo PRO)

MAXIMIZACIÓN TOTAL DE COSTES

- > Nuevo Haulotte Activ'Screen (sistema de diagnóstico integrado)
- > Haulotte Stop Emission System que automáticamente apaga o enciende el motor
- > Fácil acceso a todos los componentes
- > Cesta modular fácil y rápida de reparar




HT28 RTJ O

BRAZOS TELESCOPICOS TODO TERRENO

DATOS TÉCNICOS

HT28 RTJ O

Altura de trabajo	27.9 m
Altura de plataforma	25.9 m
Alcance máximo	23.85 m
Trabajo en negativo	3 m
Capacidad máxima	230 kg (2 pers.) - option 350 kg
F x G Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
A Longitud	13.05 m
H Longitud de transporte	9.8 m
B Ancho	2.48 m
C Altura replegada	2.85 m
I Altura de transporte	2.98 m
Giro vertical del pendular	133° (- 66° / + 67°)
Rotación de la plataforma	180° (+ 90° / - 90°)
Rotación de la torreta	360° continuous
Voladizo trasero (en giro)	150 cm
E Distancia entre ejes	2.8 m
D Altura libre al suelo	48 cm
Inclinación	4 °
Velocidad de traslación	0.5 - 5 km/h
Velocidad viento máximo	45 km/h
Pendiente máxima	45 %
Radio de giro exterior (rueda)	6.55 m
Neumáticos sólidos todoterreno	1 025 x 365 mm
Longitud pendular	1.83 m
Depósito gasoil	120 l
Motor	Deutz 55.5 kW (Stage 5, LRC, China 4)
Peso total	17 900 kg

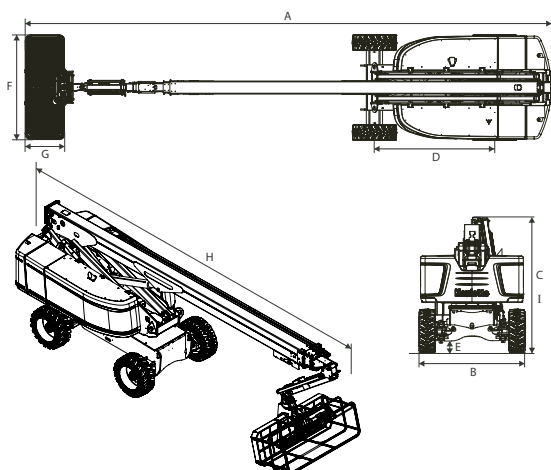

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Screen
- > Toma telemática universal
- > 4 ruedas motrices / 2 directrices
- > Eje delantero oscilante
- > Movimientos regulares proporcionales
- > Bloqueo diferencial automático anti derrape
- > Protección del cuadro de mandos superior y bandeja porta herramientas en material ultra resistente
- > Canastilla modular grande 2.44 x 0.91m
- > Barra móvil de entrada en cesta
- > Rotación de cesta 180° (± 90°)
- > Motor abatible facilitando el mantenimiento
- > Avisador sonoro y luminoso para inclinación y transporte
- > Avisador sonoro y girofaro

OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Ruedas no marcantes
- > Doble carga 230 - 350 kg (2 personas)
- > Velocidad de viento permitida 60 km/h
- > Toma de corriente en cesta 230 V / 110 V
- > Línea de aire comprimido en cesta 13mm
- > Puerta lateral de entrada en cesta
- > Generador hidráulico 3.5 kW o 6.5 kW
- > Enfriador de aceite hidráulico
- > Faro de trabajo
- > Kit países fríos / kit ártico
- > Kit vidriero
- > Kit porta tubos
- > Luz de flash en translación
- > Corta corriente

